



АГРОМАСТ

ШИНЫ, ДИСКИ, КАМЕРЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Шины для строительной техники

Камеры, вентили, ободные ленты



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

BKT

GROWING TOGETHER

KENDA



www.agromast.ru

Шины для мини-погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L/SI	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
8"													
18x8.50-8	8	BKT Skid Power HD	TL	024559	460	210	97A2	740/10	540/25	3.00	7.00	–	13.5
10"													
18x8.50-10	8	BKT Skid Power HD	TL	037628	465	205	82A8	475/40	–	3.00	7.00	14	14
12"													
23x8.50-12	6	BKT Skid Power HD	TL	037634	585	215	101A2/87A8	545/40	–	3.40	7.00	18	14.5
23x8.50-12	12	BKT Skid Power HD	TL	034875	585	215	113A2/98A8	750/40	–	6.20	7.00	18	14.5
26x12-12	8	BKT AS 504	TL	037638	648	310	112A6	1120/30	–	3.00	10.50	15	16.5
26x12-12	8	BKT Skid Power HD	TL	352640	660	305	119A2	1370/10	1000/25	3.40	10.50	15	23.5
26x12-12	12	BKT Skid Power HD	TL	355696	660	305	128A2	1800/10	1315/25	5.40	10.50	15	23.5
27x10-12	14	BKT Skid Power HD	TT	480619	700	255	152A2	2725/25	–	6.90	8.00	20	18
14"													
25x8.50-14	6	BKT Skid Power	TL	021919	652	213	102A2	965/10	705/25	3.40	7.00	20	14
15"													
27x8.50-15	8	BKT Skid Power HD	TL	034878	676	218	118A2/102A8	850/40	–	4.20	7.00	20	14.5
27x10.50-15	8	BKT Skid Power HD	TL	034877	684	256	120A2/105A8	925/40	–	4.20	8.00	20	14.5
31x15.50-15	10	BKT Skid Power HD	TL	037643	790	400	139A2/125A8	1650/40	–	4.20	13.00	21	21
7.00-15	6	BKT Chevron Skid Power	TL	037669	762	203	106A8	950/40	–	4.10	5.50	28	13.5
15.3"													
10.0/75-15.3	10	BKT MP 567	TL	034896	774	258	111A8/123A8	1550/40 FR	1090/40 DW	3.90	9.00	18	21.5
10.0/75-15.3	12	BKT MP 567	TL	034897	774	258	114A8/126A8	1700/40 FR	1180/40 DW	4.70	9.00	18	21.5
10.0/75-15.3	14	BKT MP 567	TL	034898	774	258	118A8/130A8	1900/40 FR	1320/40 DW	5.50	9.00	18	21.5
10.0/75-15.3	18	BKT MP 567	TL	034899	774	258	123A8/135A8	2180/40 FR	1550/40 DW	7.10	9.00	18	21.5
10.0/75-15.3	10	BKT AS 504	TL	350264	785	264	111A8/123A8	1550/40 FR	1090/40 DW	3.90	9.00	18	23
10.0/75-15.3	14	BKT AS 504	TL	605104	785	264	118A8/130A8	1900/40 FR	1320/40 DW	5.50	9.00	18	23
10.0/75-15.3	18	BKT AS 504	TL	357447	785	264	123A8/135A8	2180/40 FR	1550/40 DW	7.10	9.00	18	23
10.0/75-15.3	10	BKT AT 621	TL	041127	780	267	127A6	1750/30	–	5.25	9.00	26	16.5
11.5/80-15.3	10	BKT MP 567	TL	037469	868	292	119A8/131A8	1950/40 FR	1360/40 DW	3.40	9.00	20	21.5
11.5/80-15.3	14	BKT MP 567	TL	037470	868	292	126A8/139A8	2430/40 FR	1700/40 DW	4.75	9.00	20	21.5
11.5/80-15.3	18	BKT MP 567	TL	037471	868	292	130A8/143A8	2725/40 FR	1900/40 DW	6.00	9.00	20	21.5
11.5/80-15.3	8	BKT AS 504	TL	481814	867	290	114A8/126A8	1700/40 FR	1180/40 DW	2.70	9.00	20	23
11.5/80-15.3	12	BKT AS 504	TL	372198	867	290	123A8/135A8	2180/40 FR	1550/40 DW	4.10	9.00	20	23
11.5/80-15.3	14	BKT AS 504	TL	034522	867	290	126A8/139A8	2430/40 FR	1700/40 DW	4.80	9.00	20	23
11.5/80-15.3	14	BKT AS 504	TT	489148	867	290	126A8/139A8	2430/40 FR	1700/40 DW	4.80	9.00	20	23

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящаяся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT Skid Power HD

BKT Chevron Skid Power

BKT MP 567

BKT AS 504

BKT Skid Power

BKT Skid Power SK

Шины для мини-погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	LI/SI	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
16.5"													
10-16.5	8	BKT Skid Power	TL	037493	775	254	116A8	1370/25	1250/40	4.10	8.25	24	15
10-16.5	10	BKT Skid Power SK	TL	034891	775	270	120A8	1560/25	1400/40	5.20	8.25	21	15
10-16.5	10	BKT Skid Power HD	TL	352688	780	267	134A2	2135/10	1560/25	5.20	8.25	21	19
10-16.5	10	BKT Sure Trax HD	TL	034894	785	268	120A8	1560/25	1400/40	5.20	8.25	40	19
10-16.5	10	BKT Jumbo Trax HD	TL	037592	795	268	120A8	1400/40	—	5.20	8.25	19	29.5
10-16.5	10	BKT Power Trax HD	TL	034888	790	268	120A8	1560/25	1400/40	5.20	8.25	20	33.5
10-16.5	12	BKT Giant Trax	TL	037594	775	270	123A8	1550/40	—	6.20	8.25	22	36
10-16.5	10	BKT Snow-Ride	TL	022505	780	270	134A2	2135/10	—	5.20	8.25	29	17.5
12-16.5	10	BKT Skid Power	TL	034872	821	305	125A8	1855/25	1650/40	4.50	9.75	24	17.5
12-16.5	12	BKT Skid Power SK	TL	034893	825	312	130A8	2090/25	1900/40	5.50	9.75	21	17.5
12-16.5	10	BKT Skid Power HD	TL	34881	850	324	125A8	1855/25	1650/40	4.50	9.75	21	21.5
12-16.5	12	BKT Skid Power HD	TL	034882	850	324	130A8	1900/40	—	5.50	9.75	21	21.5
12-16.5	12	BKT Sure Trax HD	TL	034895	855	325	130A8	2090/25	1900/40	5.50	9.75	42	17.5
12-16.5	10	BKT Jumbo Trax HD	TL	471624	855	325	141A2	2540/10	1855/25	4.50	9.75	38	34.5
12-16.5	12	BKT Power Trax HD	TL	450483	865	324	145A2	2900/10	2090/25	5.50	9.75	21	34
12-16.5	14	BKT Giant Trax	TL	605623	840	315	147A2	3075/10	2245/25	6.20	9.75	22	36
12-16.5	6	BKT Snow-Ride	TL	022507	835	305	130A2	1915/10	—	2.80	9.75	29	20.5
12-16.5	10	BKT Snow-Ride	TL	022506	835	305	141A2	2540/10	—	4.50	9.75	29	20.5
260/70R16.5 (10R16.5)		BKT Skid Max SR-Skidder	TL	038837	776	263	129A8/B	1850/40	1850/50	5.00	8.25	30	20
300/70R16.5 (12R16.5)		BKT Skid Max SR-Skidder	TL	039808	830	306	137A8/137B	2300/40	2300/50	5.00	9.75	27	21
31.5x13-16.5	10	BKT Skid Power HD	TL	034883	795	330	139A2/124A8	1600/40	—	4.80	9.75	20	19
33x15.50-16.5	12	BKT Skid Power HD	TL	037646	838	394	148A2/131A8	1950/40	—	4.10	13.00	20	22
33x15.50-16.5	14	BKT Sure Trax HD	TL	039545	855	400	151A2	3450/10	2520/25	4.80	13.00	21	21.5
17.5"													
14-17.5	14	BKT Skid Power	TL	037615	940	355	141A8	2575/40	—	5.50	10.50	23	20
14-17.5	14	BKT Skid Power HD	TL	034884	930	350	140A8	2500/40	—	5.50	10.50	19	28
14-17.5	14	BKT Mud Power HD	TL	039117	925	350	155A2	3875/10	2830/25	5.50	10.50	19	38.5
14-17.5	14	BKT Giant Trax	TL	036238	915	350	155A2	3875/10	2830/25	5.50	10.50	21	36.5
19.5"													
15-19.5	14	BKT Skid Power HD	TL	037617	1019	400	146A8	3000/40	—	4.85	11.75	20	28

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT Power Trax HD

BKT Jumbo Trax HD

BKT Giant Trax

BKT Snow-Ride

BKT Skid Max SR-Skidder

BKT Mud Power HD

Шины для мини-погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L/SI	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА кг (при 10 км/час)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТОЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
12"												
23x8.50-12	6	KENDA K395	TL	129105	572	216	101A2	825	3.10	7.00	18	12
23x8.50-12	12	KENDA K395	TL	150628	575	212	107A2	975	6.90	7.00	18	12
26x12-12	10	KENDA K395	TL	265698	670	304	125A2	1650	4.50	10.50	15	16.5
15"												
27x8.50-15	6	KENDA K395	TL	146348	674	227	96A2	710	3.10	7.00 (8.00)	20	12
16.5"												
10-16.5	10	KENDA K395	TL	146232	785	271	135A2	2180	4.80	8.25	21	18
10-16.5	10	KENDA K601 Rock Grip	TL	150994	783	271	135A2	2180	4.80	8.25	26	25.5
10-16.5	14	KENDA K612 KANNIBAL	TL	589633	790	273	143A2	2725	7.25	8.25	32	36
12-16.5	10	KENDA K395	TL	128177	855	318	141A2	2575	4.50	9.75	21	19
12-16.5	12	KENDA K395	TL	146270	860	316	145A2	2900	5.50	9.75	21	19
12-16.5	12	KENDA K601 Rock Grip	TL	151014	855	326	145A2	2900	5.50	9.75	32	25.5
12-16.5	14	KENDA K612 KANNIBAL	TL	035719	855	332	147A2	3075	6.20	9.75	32	34.5

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



KENDA K395



KENDA K601 Rock Grip



KENDA K612 KANNIBAL

Шины KENDA - идеальный выбор для минипогрузчиков с бортовым поворотом



Kenda K395 Power Grip HD

Шина устанавливается на минипогрузчики, выполняющие дорожно-строительные работы, работы по перемещению грунта, расчистке территории, погрузке крупных или сыпучих материалов.

- ▶ Особая 3-ступенчатая форма грунтозацепов снижает износ и увеличивает срок службы.
- ▶ Специально разработанная боковина увеличивает срок службы шины, противостоит боковым ударам и предохраняет закраину обода от повреждения.
- ▶ Усиленный подпротекторный слой способствует дополнительной защите шины от порезов и проколов.



Kenda K601 Rock Grip HD

Шина разработана для работы на твердых поверхностях. Она отлично подходит для дорожно-строительных работ и погрузочных работ на неровных поверхностях - складах, предприятиях по вторичной переработке, шахтах.

- ▶ Специальный состав резиновой смеси и рисунок протектора обеспечивают великолепную ходимость на твердых покрытиях.
- ▶ Специально разработанная боковина увеличивает срок службы шины, противостоит боковым ударам и предохраняет закраину обода от повреждения.
- ▶ Усиленный подпротекторный слой способствует дополнительной защите шины от порезов и проколов.
- ▶ Благодаря особому рисунку протектора и конструкции каркаса, шина имеет увеличенное пятно контакта и высокий скоростной индекс.



Шины для экскаваторов - погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L1/S1	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЩЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
15"													
33x12.50-15	-	8	BKT AT 621	TT	024516	851	134A2	2130/10	-	3.25	10.00	22	22
16"													
12.5/70-16	-	8	BKT AT 621	TL	375281	855	125A2	1645/10	-	2.60	10.00	21	20
18"													
10.5-18	280/80-18	10	BKT MP 600	TL	377223	920	131A8/130B	1950/40 DW	1900/50 DW	3.75	9.00	20	22
10.5-18	280/80-18	10	BKT MP 567	TL	292052	905	126G	1955/40	1700/90	3.75	9.00	21	22
10.5/80-18	280/80-18	10	BKT AT 603	TL	376936	907	119A8/131A8	1950/40 FR	1360/40 DW	3.70	9.00 (8.00)	18	21.5
10.5/80-18	280/80-18	10	BKT AS 504	TL	350356	907	119A8/131A8	1950/40 FR	1360/40 DW	3.70	9.00 (8.00)	16	22
12.5-18	340/80-18	10	BKT MP 567	TL	377261	990	128G	2070/40	1800/90	3.00	11.00 (12.00)	21	22
12.5-18	340/80-18	12	BKT MP 567	TL	292069	990	131G	2245/40	1950/90	3.50	11.00 (12.00)	21	22
12.5-18	340/80-18	16	BKT MP 567	TL	312071	990	136G	2585/40	2250/90	4.50	11.00 (12.00)	21	22
12.5-18	340/80-18	10	BKT MP 570	TL	312088	990	130F	2000/50	1930/80	3.00	11.00 (12.00)	22	24
12.5-18	340/80-18	12	BKT MP 570	TL	605517	990	132F	2180/50	2030/80	3.50	11.00 (12.00)	22	24
12.0/75-18	300/75-18	12	BKT MP 567	TL	040592	915	126A8/139A8	2430/40 FR	1700/40 DW	4.00	9.00 (11.00)	20	20.5
12.5/80-18	-	12	BKT AS 504	TL	350387	987	129A8/142A8	2650/40 FR	1850/40 DW	3.70	9.00 (11.00)	16	28
12.5/80-18	-	16	BKT AS 504	TL	603971	987	135A8/148A8	3150/40 FR	2180/40 DW	4.90	9.00 (11.00)	16	28
12.5/80-18	-	18	BKT AS 504	TL	039484	987	138A8/150A8	3350/40 FR	2360/40 DW	5.50	9.00 (11.00)	16	28
12.5/80-18	-	12	BKT AT 621	TL	352770	987	129A8/142A8	2650/40 FR	1850/40 DW	3.70	9.00 (11.00)	20	28
12.5/80-18	-	16	BKT AT 621	TL	039483	987	135A8/148A8	3150/40 FR	2180/40 DW	4.90	9.00 (11.00)	20	28
12.5/80-18	-	12	BKT AT 603	TL	352787	987	129A8/142A8	2650/40 FR	1850/40 DW	3.70	9.00 (11.00)	16	27.5
12.5/80-18	-	16	BKT AT 603	TL	450445	987	135A8/148A8	3150/40 FR	2180/40 DW	4.90	9.00 (11.00)	16	27.5
12.5/80-18	-	12	BKT TR 461	TL	592961	987	129A8/142A8	2650/40 FR	1850/40 DW	3.70	9.00 (11.00)	28	27.5
12.5/80-18	-	18	BKT TR 461	TL	039921	987	138A8/150A8	3350/40 FR	2360/40 DW	5.50	9.00 (11.00)	28	27.5
12.5/80-18	-	12	BKT XL Grip	TL	035027	980	142A8	3710/10 FR	2650/40 FR	3.70	9.00 (11.00)	30	23.5
340/80-18	12.5/80-18	-	BKT Con Star IND	TL	023927	1015	143A8	2725/40	-	4.00	11.00 (10.00/12.00)	17	23
340/80R18	12.5R18	-	BKT Multimax MP 522	TL	023867	1006	143A8/143B	2725/40	2725/50	4.20	11.00 (10.00/12.00)	18	34
340/80R18	12.5R18	-	BKT Multimax MP 527	TL	023652	1001	143A8/143B	2725/40	2725/50	4.00	11.00 (10.00/12.00)	28	27
340/80R18	12.5R18	-	BKT Multimax MP 529	TL	035053	1001	143A8/143B	2725/40	2725/50	4.00	11.0 (10.00/12.00)	28	28.5
340/80R18	12.5R18	-	BKT Ridemax IT 696	TL	023393	1001	143A8/138D	2725/40	2360/65	4.00	11.00 (10.00/12.00)	36	21
360/70R18	-	-	BKT Multimax MP 527	TL	029294	969	142A8/142B	2650/40	2650/50	4.00	11.00 (10.00/12.00)	25	27
15.5/60-18	-	12	BKT AT 621	TL	023636	940	141A2	2575/10	-	3.00	13.00	-	22.5
15.5/70-18	400/70-18	10	BKT AT 621	TL	023079	1030	143A2	2700/10	-	2.60	13.00	20	23
19.5"													
18-19.5	445/70-19.5	16	BKT MP 567	TL	352589	1104	162A8/160B	4700/40	4500/50	6.00	14.0	16	25
18-19.5	445/70-19.5	18	BKT MP 567	TL	292076	1104	167A8/165B	5460/40	5150/50	7.25	14.0	16	25

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT AT 621

BKT MP 600

BKT AT 603

BKT TR 461

BKT MP 585

BKT XL Grip

Шины для экскаваторов - погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙ-НОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L/SI	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЩЕ-ПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	
20"														
10.5-20	280/80-20	10	BKT MP 567	TL	292083	955	270	128G	2070/40	1800/90	3.75	9.00	22	22
12.5-20	340/80-20	10	BKT MP 567	TL	292090	1040	325	129G	2130/40	1850/90	3.00	11.00 (12.00)	22	22
12.5-20	340/80-20	12	BKT MP 567	TL	292106	1040	325	132G	2300/40	2000/90	3.50	11.00 (12.00)	22	22
12.5-20	340/80-20	12	BKT MP 570	TL	352602	1050	335	133F	2300/50	2060/80	3.50	11.00 (12.00)	23	22
12.5-20	340/80-20	12	BKT MP 585	TL	383095	1050	335	132G	2240/50	2000/90	3.50	11.00 (12.00)	25	19
340/80-20	12.5/80-20	-	BKT Con Star IND	TL	023928	1065	350	144A8	2800/40	-	4.00	11.00 (10.00/12.00)	18	23
340/80R20	12.5R20	-	BKT Multimax MP 522	TL	029298	1052	343	144A8/144B	2800/40	2800/50	4.00	11.00 (10.00/12.00)	19	34
340/80R20	12.5R20	-	BKT Multimax MP 527	TL	029297	1052	343	144A8/144B	2800/40	2800/50	4.00	11.00 (12.00)	30	28
14.5-20	-	12	BKT MP 567	TL	352619	1116	360	136G	2580/40	2240/90	3.00	11.00 (12.00)	20	25
14.5-20	-	14	BKT MP 567	TL	292113	1116	360	139G	2790/40	2430/90	3.50	11.00 (12.00)	20	25
14.5-20	-	12	BKT MP 570	TL	352626	1116	360	139D	2500/50	2430/65	3.00	11.00 (12.00)	22	25
14.5-20	-	18	BKT MP 567	TL	599489	1116	360	148A8/143G	3135/40	2725/90	4.50	11.00 (12.00)	20	25
380/75-20	14.5-20	-	BKT Con Star IND	TL	026550	1080	385	148A8	3150/40	-	4.00	12.00 (11.00/13.00)	17	31.5
380/75R20	14.5R20	-	BKT Multimax MP 522	TL	023983	1074	384	148A8/148B	3150/40	3150/50	4.00	12.00 (11.00)	18	37.5
16.0/70-20	405/70-20	14	BKT MP 567	TL	292120	1128	405	145G	3340/40	2900/90	3.50	13.00 (12.00)	20	25
16.0/70-20	400/70-20	14	BKT AS 504	TL	350448	1097	408	142A8/154A8	3750/40 FR	2650/40 DW	3.50	13.00 (12.00/14.00)	16	31
16.0/70-20	400/70-20	14	BKT EM 936	TL	352732	1090	405	166A2/149B	5300/10	3250/50	4.50	13.00	21	24
16.0/70-20	400/70-20	16	BKT XL Grip	TL	521381	1090	405	168A2	5735/10	3515/50	5.15	13.00	24	27
400/70-20	16.0/70-20	-	BKT AS 504 IND	TL	604855	1097	408	149A8	4060/10	3250/40	4.00	13.00 (12.00/14.00)	16	31
400/70-20	16.0/70-20	-	BKT TR 459	TL	037552	1090	410	149A8	3250/40	-	4.00	13.00 (12.00/14.00)	17	26.5
400/70-20	16.0/70-20	16	BKT Con Star IND	TL	601595	1080	405	149A8	3250/40	-	4.00	13.00 (12.00/14.00)	16	33.5
400/70-20	16.0/70-20	-	BKT Con Star IND	TL	039519	1080	405	156A8	4000/40	-	5.00	13.00 (12.00/14.00)	16	33.5
400/70R20	16.0/70R20	-	BKT Multimax MP 522	TL	483603	1068	404	149A8/149B	3250/40	3250/50	4.00	13.00 (12.00/14.00)	18	38.5
400/70R20	16.0/70R20	-	BKT Multimax MP 527	TL	023653	1068	404	149A8/149B	3250/40	3250/50	4.00	13.00 (12.00/14.00)	25	28.5
405/70R20	16.0/70R20	-	BKT BK Loader 53	TL	029301	1097	407	155A2/151A4	3875/10 Loading	3450/20 Transport	5.50	13.00 (12.00/14.00)	20	56.5
22.5"														
18-22.5	445/65-22.5	16	BKT MP 590	TL	313047	1190	480	163A8	5450/30 DW	4875/40 DW	5.50	14.00	18	31
18-22.5	445/65-22.5	20	BKT MP 590	TL	605234	1190	480	173A6/169A8	6500/30 DW	5800/40 DW	7.50	14.00	18	31
445/65R22.5	18R22.5	-	BKT Multimax MP 569	TL	039528	1174	440	169J	5800/100	-	9.00	13.00 (14.00)	18	32
24"														
340/80R24	12.4R24	-	BKT Ridemax IT 696	TL	023780	1154	343	140A8/135D	2500/40	2180/65	3.20	11.00 (10.00/12.00)	42	25
360/80R24	13.6R24	-	BKT Ridemax IT 696	TL	026420	1186	343	143A8/138D	2725/40	2360/65	3.20	11.00 (10.00/12.00)	42	25
14.9-24	-	12	BKT TR 459	TL	291956	1244	390	145A8	2900/40	-	2.90	13.00 (11.00/12.00)	18	27
16.0/70-24	400/70-24	14	BKT EM 936	TL	292168	1170	410	169A2/152B	5800/10	3550/50	4.50	13.00	24	30
400/70-24	16.0/70-24	14	BKT MP 600	TL	352633	1185	405	153A8/152B	3650/40	3550/50	3.50	13.00 (12.00)	18	34

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящееся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT Con Star IND

BKT Multimax MP 522

BKT Multimax MP 527

BKT Multimax MP 529

BKT Ridemax IT 696

Шины для экскаваторов - погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L/SI	кг/км ² * (1)	кг/км ² * (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТОЗАЩЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	
400/70-24	16.0/70-24	18	BKT MP 600	TL	605395	1185	405	158A8/157B	4250/40	4125/50	4.50	13.00 (12.00)	18	34
400/70-24	16.0/70-24	-	BKT Con Star IND	TL	026543	1175	395	158A8	4250/40		5.00	13.00 (12.00/14.00)	17	33.5
400/70R24	16.0/70R24	-	BKT Multimax MP 522	TL	023933	1170	404	152A8/152B	3550/40	3550/50	4.00	13.00 (12.00/14.00)	20	38.5
400/70R24	16.0/70R24	-	BKT Multimax MP 527	TL	025949	1170	404	152A8/152B	3550/40	3550/50	4.00	13.00 (12.00/14.00)	27	32.5
15.5/80-24	400/80-24	12	BKT AS 504	TL	350455	1262	384	145A8/157A8	4125/40 FR	2900/40 DW	3.00	12.00 (13.00/14.00)	18	40
15.5/80-24	400/80-24	14	BKT AS 504	TL	376950	1262	384	148A8/160A8	4500/40 FR	3150/40 DW	3.50	12.00 (13.00/14.00)	18	40
15.5/80-24	400/80-24	16	BKT AS 504	TL	423791	1262	384	151A8/163A8	4875/40 FR	3450/40 DW	4.00	12.00 (13.00/14.00)	18	40
15.5/80-24	400/80-24	16	BKT Grip Star	TL	374307	1270	392	151A6	4875/30 FR LLV	3450/30 DW LLV	4.00	12.00 (13.00/14.00)	18	40
400/80-24	15.5/80-24	20	BKT Con Star IND	TL	601571	1250	405	162A8	4750/40	-	5.00	13.00 (12.00/14.00)	18	34
400/80-24	15.5/80-24	16	BKT AS 504 IND	TL	023058	1262	394	162A8	5940/10	4750/40	5.00	13.00 (12.00/14.00)	18	40
400/80R24	16.0/80R24,15.5/80R24	-	BKT Multimax MP 522	TL	023930	1250	404	162A8/162B	4750/40	4750/50	5.00	13.00 (12.00/14.00)	21	37.5
400/80R24	15.5/80R24	-	BKT Multimax MP 527	TL	023654	1250	404	162A8/162B	4750/40	4750/50	5.00	13.00 (12.00/14.00)	29	32.5
400/80R24	15.5/80R24,14.9R24	-	BKT Ridemax IT 696	TL	604848	1250	404	149A8/144D	3250/40	2800/65	3.20	13.00 (12.00/14.00)	42	27
420/65R24	-	-	BKT Ridemax IT 696	TL	035054	1158	418	151A8/146D	3450/40	3000/65	3.20	13.00 (14.00/15.00)	39	26.5
16.9-24	440/80-24	12	BKT TR 459	TL	291963	1310	440	149A8	3250/40	-	2.60	15.00 (14.00)	18	28
16.9-24	440/80-24	12	BKT TR 463	TL	029375	1300	445	149A8	3250/40	-	2.60	15.00 (14.00)	21	28
16.9-24	440/80-24	12	BKT AT 621	TL	450438	1302	450	149A8	3250/40	-	2.60	15.00 (14.00)	22	30
16.9-24	440/80-24	14	BKT TR 461	TL	291970	1280	440	151A8	3450/40	-	2.90	15.00 (14.00)	25.5	
440/80-24	16.9-24 17.0/80-24	22	BKT Con Star IND	TL	601588	1315	455	168A8	5600/40	-	5.00	14.00 (13.00/15.00)	17	33.5
440/80R24	16.9R24	-	BKT Multimax MP 522	TL	023931	1314	441	161A8/161B	4625/40	4625/50	4.00	14.00 (13.00/15.00)	20	39.5
440/80R24	16.9R24	-	BKT Multimax MP 527	TL	023655	1314	441	161A8/161B	4625/40	4625/50	4.00	14.00 (13.00/15.00)	28	34.5
440/80R24	16.9R24	-	BKT Ridemax IT 696	TL	029390	1314	441	154A8/149D	3750/40	3250/65	3.20	14.00 (13.00/15.00)	39	27
460/65R24	-	-	BKT Ridemax IT 696	TL	035055	1214	455	156A8/151D	4000/40	3450/65	3.20	14.00 (13.00/15.00)	28	
17.5L-24	460/70-24	12	BKT TR 459	TL	352794	1270	445	148A8	3150/40	-	2.70	15.00 (14.00)	18	27
460/70-24	17.5L-24	-	BKT Con Star IND	TL	025576	1250	460	159A8	4375/40	-	4.00	15.00 (14.00/16.00)	16	33.5
460/70R24	17.5LR24	-	BKT Multimax MP 522	TL	527260	1250	465	159A8/159B	4375/40	4375/50	4.00	15.00 (14.00/16.00)	18	39.5
460/70R24	17.5LR24	-	BKT Multimax MP 527	TL	023656	1254	465	159A8/159B	4375/40	4375/50	4.00	15.00 (14.00/16.00)	26	32
18.4-24	-	12	BKT TR 459	TL	312538	1375	472	155A8	3875/40	-	2.50	16.00 (15.00)	17	29
19.5L-24	500/70-24	12	BKT TR 459	TL	384894	1333	490	151A8	3450/40	-	2.30	16.00	15	27.5
19.5L-24	500/70-24	12	BKT AT 621	TL	604244	1305	482	151A8	3450/40	-	2.30	16.00	17	30
19.5L-24	500/70-24	12	BKT TR 461	TL	605265	1310	490	151A8	3450/40	-	2.30	16.00	15	27.5
19.5L-24	500/70-24	14	BKT TR 461	TL	605272	1310	490	154A8	3750/40	-	2.60	16.00	15	27.5
500/70-24	19.5L-24	-	BKT Con Star IND	TL	025809	1300	505	164A8	5000/40	-	4.00	16.00 (15.00/18.00)	16	33.5
500/70R24	19.5LR24	-	BKT Multimax MP 522	TL	480572	1310	503	164A8/164B	5000/40	5000/50	4.00	16.00 (15.00/18.00)	18	40.5
500/70R24	19.5LR24	-	BKT Multimax MP 527	TL	023657	1310	503	164A8/164B	5000/40	5000/50	4.00	16.00 (15.00/18.00)	25	34.5
500/70R24	-	-	BKT Ridemax IT 696	TL	039931	1310	503	157A8/152D	4125/40	3550/65	3.20	16.00 (15.00/18.00)	-	29.5

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT MP 570

BKT EM 936

BKT BK Loader 53

BKT MP 590

BKT Multimax MP 569

BKT TR 459

Шины для экскаваторов - погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙ-НОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	LI/SI	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЩЕ-ПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	
21L-24	540/70-24	12	BKT TR 459	TL	023077	1378	533	155A8	3875/40	2.20	18.00	15	29	
540/70R24	21LR24	–	BKT Multimax MP 522	TL	029304	1366	530	168A8/168B	5600/40	5600/50	4.00	16.00 (18.00)	18	42.5
26"														
18.4-26	480/80-26	12	BKT TR 459	TL	291987	1425	472	156A8	4000/40	–	2.50	16.00 (15.00)	18	29
18.4-26	480/80-26	14	BKT TR 459	TL	023070	1425	472	159A8	4375/40	–	2.90	16.00 (15.00)	18	29
18.4-26	480/80-26	12	BKT TR 463	TL	037626	1425	480	156A8	4000/40	–	2.50	16.00 (15.00)	23	29
18.4-26	480/80-26	12	BKT AT 621	TL	450421	1425	480	156A8	4000/40	–	2.50	16.00 (15.00)	24	30
480/80-26	18.4-26	–	BKT Con Star IND	TL	024051	1410	490	160A8	4500/40	–	3.20	15.00 (16.00)	18	33.5
480/80R26	18.4R26	–	BKT Multimax MP 522	TL	023934	1428	479	160A8/160B	4500/40	4500/50	3.20	15.00 (16.00)	20	41.5
480/80R26	18.4R26	–	BKT Multimax MP 527	TL	034336	1428	479	160A8/160B	4275/40	4275/50	3.20	15.00 (16.00)	28	41.5
28"														
16.9-28	440/80-28	12	BKT TR 459	TL	291994	1410	440	152A8	3550/40	–	2.60	15.00 (14.00)	18	28
16.9-28	440/80-28	12	BKT TR 463	TL	029377	1405	450	152A8	3550/40	–	2.60	15.00 (14.00)	23	28
16.9-28	440/80-28	12	BKT AT 621	TL	312415	1410	450	152A8	3550/40	–	2.60	15.00 (14.00)	24	29.5
16.9-28	440/80-28	14	BKT TR 461	TL	292007	1390	440	154A8	3750/40	–	2.90	15.00 (14.00)	28	25.5
440/80-28	16.9-28	–	BKT Con Star IND	TL	023929	1420	450	156A8	4000/40	–	3.20	14.00 (13.00/15.00)	18	30
440/80R28	16.9R28	–	BKT Multimax MP 522	TL	023935	1415	441	156A8/156B	4000/40	4000/50	3.20	14.00 (13.00/15.00)	21	39.5
440/80R28	16.9R28	–	BKT Multimax MP 527	TL	023936	1415	441	156A8/156B	4000/40	4000/50	3.20	14.00 (13.00/15.00)	30	34.5
400/80R28	14.9R28	–	BKT Ridemax IT 696	TL	560571	1352	404	151A8/146D	3450/40	3000/65	3.20	13.00 (12.00/14.00)	45	27
440/80R28	16.9R28	–	BKT Ridemax IT 696	TL	469492	1415	441	156A8/151D	4000/40	3450/65	3.20	14.00 (15.00)	42	27
18.4-28	–	12	BKT TR 459	TL	024382	1475	472	157A8	4125/40	–	2.50	16.00 (15.00)	19	30
21L-28	–	12	BKT TR 459	TL	034943	1480	535	157A8	4125/40	–	2.20	18.00	16	28.5
30"														
16.9-30	440/80-30	12	BKT TR 459	TL	601601	1470	440	153A8	3650/40	–	2.70	15.00 (14.00)	20	28
16.9-30	440/80-30	12	BKT AT 621	TL	365886	1460	450	153A8	3650/40	–	2.60	15.00 (14.00)	25	30
440/80R30	16.9R30	–	BKT Ridemax IT 696	TL	604879	1466	441	157A8/153D	4125/40	3650/65	3.20	14.00 (15.00)	42	27
480/80R30	18.4R30	–	BKT Ridemax IT 696	TL	011557	1530	479	162A8/157D	4750/40	4125/65	3.20	15.00 (16.00)	42	29
34"														
440/80R34	16.9R34	–	BKT Ridemax IT 696	TL	023782	1567	441	159A8/155D	4375/40	3875/65	3.20	14.00 (15.00/16.00)	45	27
480/80R34	18.4R34	–	BKT Ridemax IT 696	TL	020320	1632	479	164A8/159D	5000/40	4375/65	3.20	15.00 (16.00)	45	29
620/60B34	–	–	BKT TR 461	TL	039579	1629	615	175A8	6900/40	–	4.00	20.00	24	29.5
38"														
480/80R38	18.4R38	–	BKT Ridemax IT 696	TL	469508	1733	479	166A8/161D	5300/40	4625/65	3.20	15.00 (16.00)	48	29
540/80R38	20.8R38	–	BKT Ridemax IT 696	TL	029391	1829	550	172A8/167D	6300/40	5450/65	3.20	18.00 (16.00)	48	29
42"														
540/80R42	20.8R42	–	BKT Ridemax IT 696	TL	037162	1931	560	173A8/168D	6500/40	5600/65	3.20	18.00 (16.00)	51	30.5

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT TR 463

BKT Ridemax IT 696

Шины для грейдеров



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	LI/SI	TRA код	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
24"														
13.00-24	12	BKT Trac Grader +	TL	292267	1280	340	143A8	G2	2725/40	2430 /50	3.00	8.00 (9.00/10.00)	21	25
14.00-24	16	BKT Trac Grader +	TL	292274	1348	364	153A8	G2	3650/40	–	3.50	8.00 (9.00/10.00)	20	25
14.00-24	16	BKT Super Grader	TL	605098	1335	364	153A8	G2	3650/40	–	3.50	8.00 (9.00/10.00)	21	25
14.00-24	16	BKT XL Grip	TL	605142	1345	365	153A8	G3	3650/40	–	3.50	8.00 (9.00/10.00)	32	30
14.00R24	–	BKT Earthmax SR 22	TL	025892	1370	366	175A2/153A8	G2/L2	6900/10	3650/40	5.50	8.00 (9.00/10.00)	28	25
14.00R24	–	BKT Earthmax SR 25 Plus	TL	022508	1372	359	175A2/153A8	G2/L2	6900/10	3650/40	5.50	8.00 (9.00)	32	25
16.00-24	16	BKT Super Grader	TL	605159	1450	430	160A8	G2	4500/40	–	3.00	10.00	18	30
16.00-24	16	BKT XL Grip	TL	605166	1450	430	160A8	G3	4500/40	–	3.00	10.00	34	32.5
25"														
15.5-25	12	BKT AT 603	TL	034809	1265	410	–	E2/G2/L2	5600/10	3250/50	4.00	12.00	20	25.5
15.5-25	12	BKT GR 288	TL	376974	1270	385	168A2/142A8	G2/L2	5600/10	2650/40	4.00	12.00	22	24
15.5R25	–	BKT Earthmax SR 22	TL	037206	1275	385	169A2/146A8	G2/L2	5800/10	3000/40	5.00	12.00	38	28
15.5R25	–	BKT Earthmax SR 23	TL	023071	1264	383	169A2/146A8	G2/L2	5800/10	3000/40	5.00	12.00	30	27
17.5-25	16	BKT GR 288	TL	352824	1330	445	177A2/150A8	G2/L2	7300/10	3350/40	4.75	14.00	21	26
17.5-25	24	BKT EM 936 DUAL BEAD	TL	040482	1340	450	–	E2/L2	10000/10	–	7.00	14.00	22	26.5
17.5R25	–	BKT Earthmax SR 22	TL	022510	1350	452	176A2/153A8	G2/L2	7100/10	3650/40	5.00	14.00	36	28
17.5R25	–	BKT Earthmax SR 23	TL	037191	1345	448	176A2/153A8	G2/L2	7100/10	3650/40	5.00	14.00	32	27
20.5-25	16	BKT GR 288	TL	482224	1480	520	181A2/156A8	G2/L2	8250/10	4000/40	3.50	17.00	21	29
20.5-25	20	BKT GR 288	TL	604138	1480	520	186A2/160A8	G2/L2	9500/10	4500/40	4.50	17.00	21	29
20.5-25	16	BKT Snow-Ride	TL	023075	1492	537	181A2	–	8250/10	–	3.50	17.00	28	31
20.5R25	–	BKT Earthmax SR 22	TL	022511	1490	525	186A2/161A8	G2/L2	9500/10	4625/40	5.00	17.00	32	32
23.5-25	20	BKT GR 288	TL	313146	1610	595	191A2/167A8	G2/L2	10900/10	5450/40	3.75	19.50	21	31
23.5R25	–	BKT Earthmax SR 22	TL	037208	1614	610	201A2/185B	E2/L2	14500/10	9250/50	6.00	19.50	30	33.5

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT Snow-Ride



BKT Earthmax SR 25 Plus



BKT Earthmax SR 22



BKT Trac Grader +



BKT Super Grader



BKT XL Grip



BKT AT 603



BKT GR 288

Шины для экскаваторов



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	L1/S1	TGA код	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
20"														
8.25-20**	14	ВКТ EM 936	TT	25845	980	235	133B	E2	2060/50	–	6.75	6.50 (6.00/7.00)	25	18
9.00-20**	14	ВКТ EM 936	TT	484013	1012	256	140B	E2	2500/50	–	7.00	7.00 (6.50/7.50)	25	19.5
9.00-20**	16	ВКТ EM 939	TT	040169	1025	260	142B	E3	2650/50	–	7.75	7.00 (6.50/7.50)	41	26
10.00-20**	16	ВКТ EM 934	TT	022859	1060	275	146B	E2	3000/50	–	7.50	7.50 (8.00)	34	24
10.00-20**	16	ВКТ EM 936	TT	382777	1050	275	146B	E2	3000/50	–	7.50	7.50 (7.00/8.00)	24	24
10.00-20**	16	ВКТ EM 936 Super	TT	040935	1080	277	146B	E2	3000/50	–	7.50	7.50 (7.00/8.00)	–	21.5
10.00-20**	18	ВКТ EM 939	TT	040168	1075	280	149B	E3	3250/50	–	8.50	7.50 (7.00/8.00)	43	26
11.00-20**	16	ВКТ EM 936	TT	022860	1110	300	149B	E2	3250/50	–	7.20	8.00 (7.50/8.50)	24	24.5
22.5"														
600/40-22.5 DUAL BEAD	20	ВКТ TR 678 IND	TL	034812	1085	615	157A8/169A8	–	4125/40 DW	5800/40 FR	4.10	20.00	18	38
24"														
20-24 (22/70-24)	12	ВКТ EM 936	TL	010935	1390	535	173A2/158B	E2/G2/L2	6500/10	4250/50	3.00	16.00	23	30

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)

** Поставляется в виде шинокомплекта (шина с камерой и ободной лентой)



ВКТ EM 936



ВКТ EM 939



ВКТ EM 934



ВКТ EM 936 Super



ВКТ TR 678 IND

Шины для асфальтовых и грунтовых катков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА ШИНЫ (мм)	ШИРИНА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ (мм)	LI/SI	TRA код	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
15"															
7.50-15**	12	BKT Pac Master	TT	484068	790	225	197	142A2	C	2650/10	2120/15	7.50	6.00 (6.50)	-	-
205/60-15	6	BKT Pac Master	TL	608389	640	200	200	110A	C	1060/10	850/15	3.25	6.00 (7.00)	-	-
9.5/65-15	6	BKT Pac Master	TT	026363	675	235	235	118A2	C	1320/10	1060/15	3.25	7.00	-	-
16"															
7.50-16**	14	BKT Pac Master	TT	035666	815	225	190	145A2	C	2900/10	2300/15	8.75	6.00 (6.50)	-	-
10.5/80-16	6	BKT Pac Master	TL	485812	810	275	273	129A2	C	1850/10	1500/15	4.50	8.00	-	-
20"															
11.00-20**	16	BKT Pac Master SPL	TT	038962	1070	291	280	167A2	C	5450/10	4375/15	7.25	8.00 (8.50)	-	-
11.00-20**	18	BKT Pac Master SPL	TT	038963	1070	291	280	169A2	C	5800/10	4625/15	8.25	8.00 (8.50)	-	-
9.00-20	12	BKT Pac Master	TT	352756	1016	275	246	156A2	C	4000/10	3150/15	6.25	7.00 (7.50)	-	-
24"															
14.9-24	8	BKT TR 391 Industrial	TL	291895	1270	405	-	128A6	R3	1800/30	-	1.80	13.00 (11.00/12.00)	30	19
26"															
18.4-26	12	BKT TR 387	TL	291901	1450	485	-	146A6	R3	3000/30	-	2.30	16.00 (15.00)	-	24
23.1-26	12	BKT TR 387	TL	291918	1560	592	-	153A6	R3	3650/30	-	1.70	20.00	21	27
23.1-26	12	BKT TR 387 HD	TL	313122	1560	592	-	164A6	R3	5000/30	-	1.70	20.00	21	27
23.1-26	16	BKT TR 387	TL	380292	1560	592	-	159A6	R3	4375/30	-	2.30	20.00	21	27


* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящаяся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)

** Поставляется в виде шинокомплекта (шина с камерой и ободной лентой)

Геометрические параметры колеса

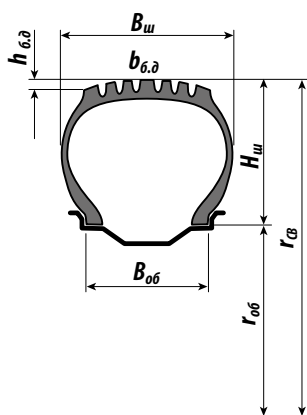

$r_{св}$ – радиус свободный;

$r_{об}$ – радиус обода;

$H_{ш}$ – высота профиля;

$B_{ш}$ – ширина профиля;

$b_{б,д}$ – ширина беговой дорожки (протектора);

$h_{б,д}$ – высота стрелы прогиба беговой дорожки;

$B_{об}$ – ширина обода.



BKT Pac Master

BKT Pac Master SPL


BKT TR 391 Industrial

BKT TR 387

BKT TR 387 HD



**СЛЕДИТЕ ЗА
ДАВЛЕНИЕМ
В ШИНАХ!**



**СЛЕДИТЕ ЗА
ГЛУБИНОЙ
ПРОТЕКТОРА!**

Шины для автомобильных кранов



РАЗМЕР	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА ШИНЫ (мм)	L1/S1	TRA код	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
24"												
385/95R24 (14.00R24)	BKT Airomax AM 27	TT	605371	1363	372	170F	E2	6000/80	–	9.00	10.00	22.5
25"												
385/95R25 (14.00R25)	BKT Airomax AM 27	TL	605388	1363	372	170F	E2	6000/80	–	9.00	10.00	22.5
445/95R25 (16.00R25)	BKT Airomax AM 27	TL	598727	1490	440	174F	E2	6700/80	5600/100	9.00	11.25 (11.00)	23.5
445/95R25 (16.00R25)	BKT Airomax AM 543	TL	598734	1480	435	177E	E2	7300/70	4375/100	9.00	11.25 (11.00)	25
505/95R25 (18.00R25)	BKT Airomax AM 27	TL	605401	1600	492	186E	E2	9500/70	5700/100	9.00	13.00	25
525/80R25 (20.5R25)	BKT Airomax AM 27	TL	035167	1481	530	176F	E2	7100/80	–	7.00	17.00	27.5

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



BKT Airomax AM 27

BKT Airomax AM 543

Шины для фронтальных погрузчиков



РАЗМЕР	НОРМА СЛОЙНОСТИ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	LI/SI	TRA код	Star Rating	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
25"															
15.5-25	12	BKT XL Grip	TL	035061	1285	402	-	E3/L3	-	5600/10	3250/50	4.00	12.00	28	25
15.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	026587	1276	397	169A2/160B	E3/L3	**/*	5800/10	4500/50	5.25	12.00	34	27
17.5-25	16	BKT Loader Plus	TL	037478	1345	440	177A2	L3	-	7300/10	-	4.75	14.00	26	26.5
17.5-25	20	BKT XL Grip	TL	605012	1345	435	164B	E3/L3	-	8250/10	5000/50	5.75	14.00	26	25
17.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	605203	1347	446	176A2/167B	E3/L3	**/*	7100/10	5450/50	5.25	14.00	32	29
20.5-25	20	BKT Loader Plus	TL	037483	1490	540	186A2	L3	-	8250/10	-	3.50	17.00	26	30
20.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	437521	1487	529	186A2/177B	E3/L3	**/*	9500/10	7300/50	5.25	17.00	31	32
23.5-25	20	BKT Loader Plus	TL	037487	1640	610	191A2	L3	-	10900/10	-	3.75	19.50	26	33
23.5-25	24	BKT Loader Plus	TL	037488	1640	610	196A2	L3	-	12500/10	-	4.75	19.50	26	33
23.5-25	20	BKT Harvester Special (Dual Bead)	TL	038458	1665	615	191A2	R1	-	10900/10	-	3.75	19.00	21	46.5
23.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	376189	1607	612	195A2/185B	E3/L3	**/*	12150/10	9250/50	5.25	19.00	29	34
23.5R25	-	BKT Earthmax SR 31 (CR)	TL	023115	1607	612	195A2/185B	E3/L3	**/*	12150/10	9250/50	5.25	19.00	-	35
26.5-25	28	BKT Loader Plus	TL	037489	1740	680	203A2	L3	-	15500/10	-	4.75	22.00	27	36.5
26.5-25	32	BKT Loader Plus	TL	037490	1740	680	206A2	L3	-	17000/10	-	5.50	22.00	27	36.5
26.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	376196	1742	689	202A2/193B	E3/L3	**/*	15000/10	11500/50	5.25	22.00	28	38
26.5R25	-	BKT Earthmax SR 31 (CR)	TL	035118	1742	689	209A2	L3	**	18500/10	-	6.50	22.00	-	38
29.5-25	28	BKT Loader Plus	TL	037491	1860	760	207A2	L3	-	17500/10	-	4.25	25.00	26	39
29.5-25	32	BKT Loader Plus	TL	039949	1860	760	-	L3	-	19250/10	-	5.00	25.00	26	39
29.5R25	-	BKT Earthmax SR 30 (CR)	TL	605340	1861	765	208A2/200B	E3/L3	**/*	18000/10	14000/50	5.25	25.00	28	42
29.5R25	-	BKT Earthmax SR 31 (CR)	TL	035120	1861	765	216A2	L3	**	22400/10	-	6.50	25.00	28	42

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящаяся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)

CR - CUT RESISTANT COMPOUND (порезоустойчивый состав)

Dual Bead - двойной борт (толщина бортового кольца в 2 раза шире обычного)



BKT XL Grip

BKT Earthmax SR 30 (CR)

BKT Loader Plus

BKT Earthmax SR 31 (CR)

Шины многоцелевого назначения (МРТ)



РАЗМЕР	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	TL/TT	57 07562+	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	ШИРИНА (мм)	LI/SI	кг/км/ч* (1)	кг/км/ч* (2)	МАКС. ДАВЛЕНИЕ (bar)	ШИРИНА ОБОДА (дюйм)	КОЛ-ВО ГРУНТО-ЗАЦЕПОВ	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)
17"												
425/55R17	BKT Multimax MP 513	TL	484624	900	421	134G	2440/40	2120/90	3.50	13.00	17	28
18"												
365/70R18	BKT Multimax MP 513	TL	025889	969	360	133G	2370/40	2060/90	3.75	11.00 (12.00)	18	28.5
335/80R18 (12.5R18)	BKT Multimax MP 540	TL	040012	985	340	132K	2000/110	–	3.50	11.00	24	16
20"												
335/80R20 (12.5R20)	BKT Earthmax SR 33	TL	035121	1047	335	150K	3350/110	–	6.50	11.00	30	16.5
335/80R20 (12.5R20)	BKT Multimax MP 540	TL	029296	1044	340	149K	3250/110	3380/80	6.50	11.00	26	16.5
360/80R20 (14.5R20)	BKT Ridemax IT 696	TL	041134	1084	357	147A8/143D	3270/30	2725/65	4.00	11.00 (10.00/12.00)	39	25.5
365/80R20 (14.5R20)	BKT Earthmax SR 33	TL	036220	1096	360	152K	3550/110	–	6.20	11.00	30	16.5
365/80R20 (14.5R20)	BKT Multimax MP 540	TL	040538	1086	365	152K	3550/110	–	6.25	11.00	24	17
14.00R20	BKT Earthmax SR 33	TL	035122	1250	390	164/160J (166G)	5000/100 LS (5300/90)	4500/100 LD	7.50	10.00 (9.00)	33	23
395/85R20	BKT Earthmax SR 33	TL	026450	1184	394	168J	5600/100	–	8.50	10.00	32	25
405/70R20 (16.0/70R20)	BKT Multimax MP 515	TL	029300	1076	407	136G	2580/40	2240/90	3.50	13.00 (11.00/12.00)	18	28
405/70R20	BKT Multimax MP 538	TL	040747	1076	407	152G	4080/40	3550/90	6.00	13.00	23	26.5
405/70R20 (16.0/70R20)	BKT Multimax MP 525	TL	041507	1076	405	168A2/152J	5600/10	3550/100	6.00	13.00 (12.00)	–	23
405/70R20 (16.0/70R20)	BKT Multimax MP 540	TL	041511	1082	402	152K	3550/110	–	6.00	13.00 (12.00)	–	19.5
405/70R20 (16.0/70R20)	BKT Multimax MP 513	TL	604220	1076	407	136G	2580/40	2240/90	3.50	13.00 (12.00)	18	29
425/75R20	BKT Multimax MP 513	TL	566573	1146	421	148G	3625/40	3150/90	4.00	13.00 (11.00/12.00)	21	30
16.00R20	BKT Earthmax SR 33 Plus	TL	038028	1310	448	173/170G	6500/90	–	7.60	11.25 (10.00)	31	20
21"												
24R21	BKT Earthmax SR 331	TL	040859	1382	606	176G	7100/90	–	5.90	18.00	–	24
24"												
495/70R24	BKT Multimax MP 513	TL	029303	1304	499	155G	4460/40	3875/90	3.50	16.00 (15.00)	18	35

* Нагрузка на шину при данной скорости

FR - free rolling (свободно катящиеся)

DW - drive wheel (ведущее колесо)



Таблица индексов скорости




Индекс скорости – это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110



BKT Multimax MP 513 BKT Multimax MP 540 BKT Earthmax SR 33 BKT Ridemax IT 696 BKT Multimax MP 538 BKT Multimax MP 525 BKT Earthmax SR 331



Вентили



	TR 87 V1-08-1 • 33 G 90
A mm	19
B mm	33
C mm	15
D mm	44,5
Z	90°





	JS 2
A mm	–
B mm	33
C mm	26
D mm	56
Z	70°

	TR 218A V4-01-1 • 47 GW
A mm	24
B mm	63,5
C mm	47
D mm	16



	TR 75A V3-09-03	TR 78A V3-09-8	TR 177A V3-09-5
A mm	24	24	24
B mm	76	127	95
Z	86°	86°	86°





	TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5	TR 13 V2-01-1 • 38 G 16
A mm	35	35
B mm	56	56
C mm	11,5	16,5



	TRJ 1175C 105A
A mm	35
B mm	105
C mm	4
D mm	32
Z	88°

	TR 618A V5-01-1
A mm	22
B mm	15,9
C mm	3
D mm	29

	TR 413 V2-03-1	TR 413 V2-03-3
A mm	19	23,5
B mm	14,5	19
C mm	29	29



	V3-02-7	V3-04-5 127 D-74	V3-02-19 60 D
A mm	22,5	20	20,5
B mm	71,5	76	60
C mm	–	47,5	–
Z1	80°	90°	86°
Z2	–	27°	–

	V3-06-3	V3-06-8
A mm	20,5	24,5
B mm	46	61,5
F mm	20,5	14,5
H mm	47,5	50,5
G mm	17	7,5
Z1	90°	86°
Z2	40°	27°
Z3	140°	153°

Камеры



РАЗМЕР	ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА ШИН	ВЕНТИЛЬ	57 07562+	КОЛ-ВО в УПАКОВКЕ
12"				
23x8.50-12	23X8.50-12, 23X10.00-12, 23X10.50-12, 23X9.50-12, 24X10.50-12, 24X8.50-12	TR13	154718	20
14"				
27x8.50-14	27X8.50-14	TR13	153551	22
15"				
27x8.50-15	27X8.50-15, 28X9.00-15	TR13	153148	20
15.3"				
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	TR218A	136141	14
11.5/80-15.3	11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3	TR218A	153063	12
16"				
7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	TR75A	137681	16
7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	V3-04-7	148632	20
16.5"				
10-16.5	10-16.5	TR15	135953	18
12-16.5	12-16.5	TR15	136165	12
18"				
10.5/80-18	10.5/80-18, 13.0/65-18, 275/80-18, 335/65-18	TR218A	154435	10
12.5/80-18	12.5/80-18, 15.0/70-18, 335/80-18	TR218A	154459	8
20"				
8.25-20	8.25-20	V3-06-3	148731	14
12.5/80-20	12.5/80-20, 12.5-20, 355/80-20	TR218A	136295	7
16.0/70-20	16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20, 13.00-20	TR218A	136615	5
16.0/70-20	16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20, 13.00-20	V3-04-5	153094	5
16.00-20	16.00-20	V3-06-8	148915	3
9.00-20	9.00-20	V3-06-3	148755	8
10.00-20	10.00-20	V3-06-8	148786	8
11.00-20	11.00-20, 13/80-20, 335/80-20	V3-06-8	148816	7
14.00-20	14.00-20, 15.5/80-20, 365/85-20	V3-06-8	148908	4
24"				
13.00-24/25	13.00-24, 13.00-25	TRJ1175C	136325	5
14.00-24	14.00-24	V3-04-5	136431	4
14.00-24/25	14.00-24, 14.00-25, 15.5-25	TRJ1175C	154374	4
14.9-24	14.9-24, 380/85-24, 380/90-24	TR218A	136462	4
15.5/80-24	15.5/80-24, 16.0/70-24, 16.5/85-24, 405/70-24	TR218A	153124	4
16.9-24	16.9-24, 420/85-24, 480/70-24, 17.5L-24, 460/70-24, 500/70-24	TR218A	136660	4
16.00-24/25	16.00-24, 16.00-25, 17.5-25	TRJ1175C	153117	3
18.00-24/25	18.00-24, 18.00-25, 20.5-25	TRJ1175C	153100	2
25"				
13.00-24/25	13.00-24, 13.00-25	TRJ1175C	136325	5
14.00-24/25	14.00-24, 14.00-25, 15.5-25	TRJ1175C	154374	4
16.00-24/25	16.00-24, 16.00-25, 17.5-25	TRJ1175C	153117	3
18.00-24/25	18.00-24, 18.00-25, 20.5-25	TRJ1175C	153100	2
23.5-25	23.5-25, 26.5-25	TRJ1175C	154473	2
26.5-25	26.5-25	TRJ1175C	137162	2
29.5-25	29.5-25	TRJ1175C	137223	1
26"				
16.9-26 MASTERLINE	16.9-26, 18.4-26, 480/70-26, 520/70-26, 540/65-26	TR218A	038232	1
16.9-26	16.9-26, 18.4-26, 480/70-26, 520/70-26, 540/65-26	TR218A	154503	4
23.1-26	23.1-26, 580/70-26, 620/75-26	TR218A	137063	2
28"				
16.9-28 MASTERLINE	16.9-28, 18.4-28, 480/65-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	038231	2
16.9-28	16.9-28, 18.4-28, 480/65-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	154558	4
30"				
16.9-30	16.9-30, 18.-30, 420/85-30, 460/85-30, 500/70-30, 540/65-30, 480/70-30	TR218A	154565	3

Ободные ленты



РАЗМЕР	ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА ШИН	57 07562+	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
16"			
160-16	6.00-16, 7.00-16, 7.50-16	153902	18
20"			
180-20	8.25-20, 9.00-20, 10.00-20	152981	14
190-20	8.25-20, 9.00-20, 10.00-20	153933	10
200-20	10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 13/80-20	152998	12
230-20	10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 14.00-20, 13/80-20	153940	8
280-20	14.00-20, 14/80-20	153957	4
310-20	12.5-20, 14.5-20, 16.00-20	153964	4
24"			
260-24	13.00-24, 14.00-24	153988	6
275-24	16.00-24, 16.00-25	153995	6
25"			
310-25	15.5-25, 16.00-25	154008	3
360-25	17.5-25, 18.00-25	154015	3
440-25	20.5-25, 20-24	154022	2
480-25	23.5-25	154039	2
580-25	26.5-25	154046	2

ТТ



